

Produktreihe IV78

Holzfenstersysteme, Rahmenstärke 78mm

Nebeneingangstüren

Zeichnungsübersicht

Zeichnungsnummer

Beschreibung

01-IV78-SC/10A
01-IV78-SC/10B
01-IV78-SC/10C
01-IV78-SC/10D
01-IV78-SC/10E
01-IV78-SC/10F
01-IV78-SC/10G

Nebeneingangstür (Schwelle)
Nebeneingangstür (Schloss)
Nebeneingangstür (Bandseite)
Nebeneingangstür, Stulp (Schwelle)
Nebeneingangstür, Stulp (Band)
Nebeneingangstür, Stulp (angefräste Ziernut)
Nebeneingangstür, Stulp (Schlagleiste)

Holzfenster IV78 - ClassicLine


Nebeneingangstür

Drehschwelle



Glasstärken 28mm bis 46mm

Vertikalschnitt A-A


Variante Softline

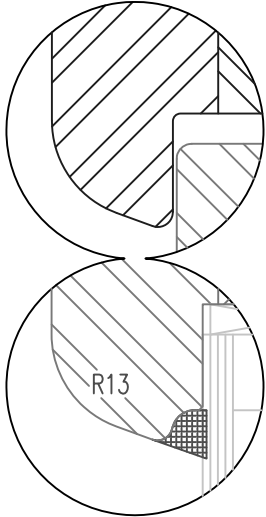


Variante Rustikal

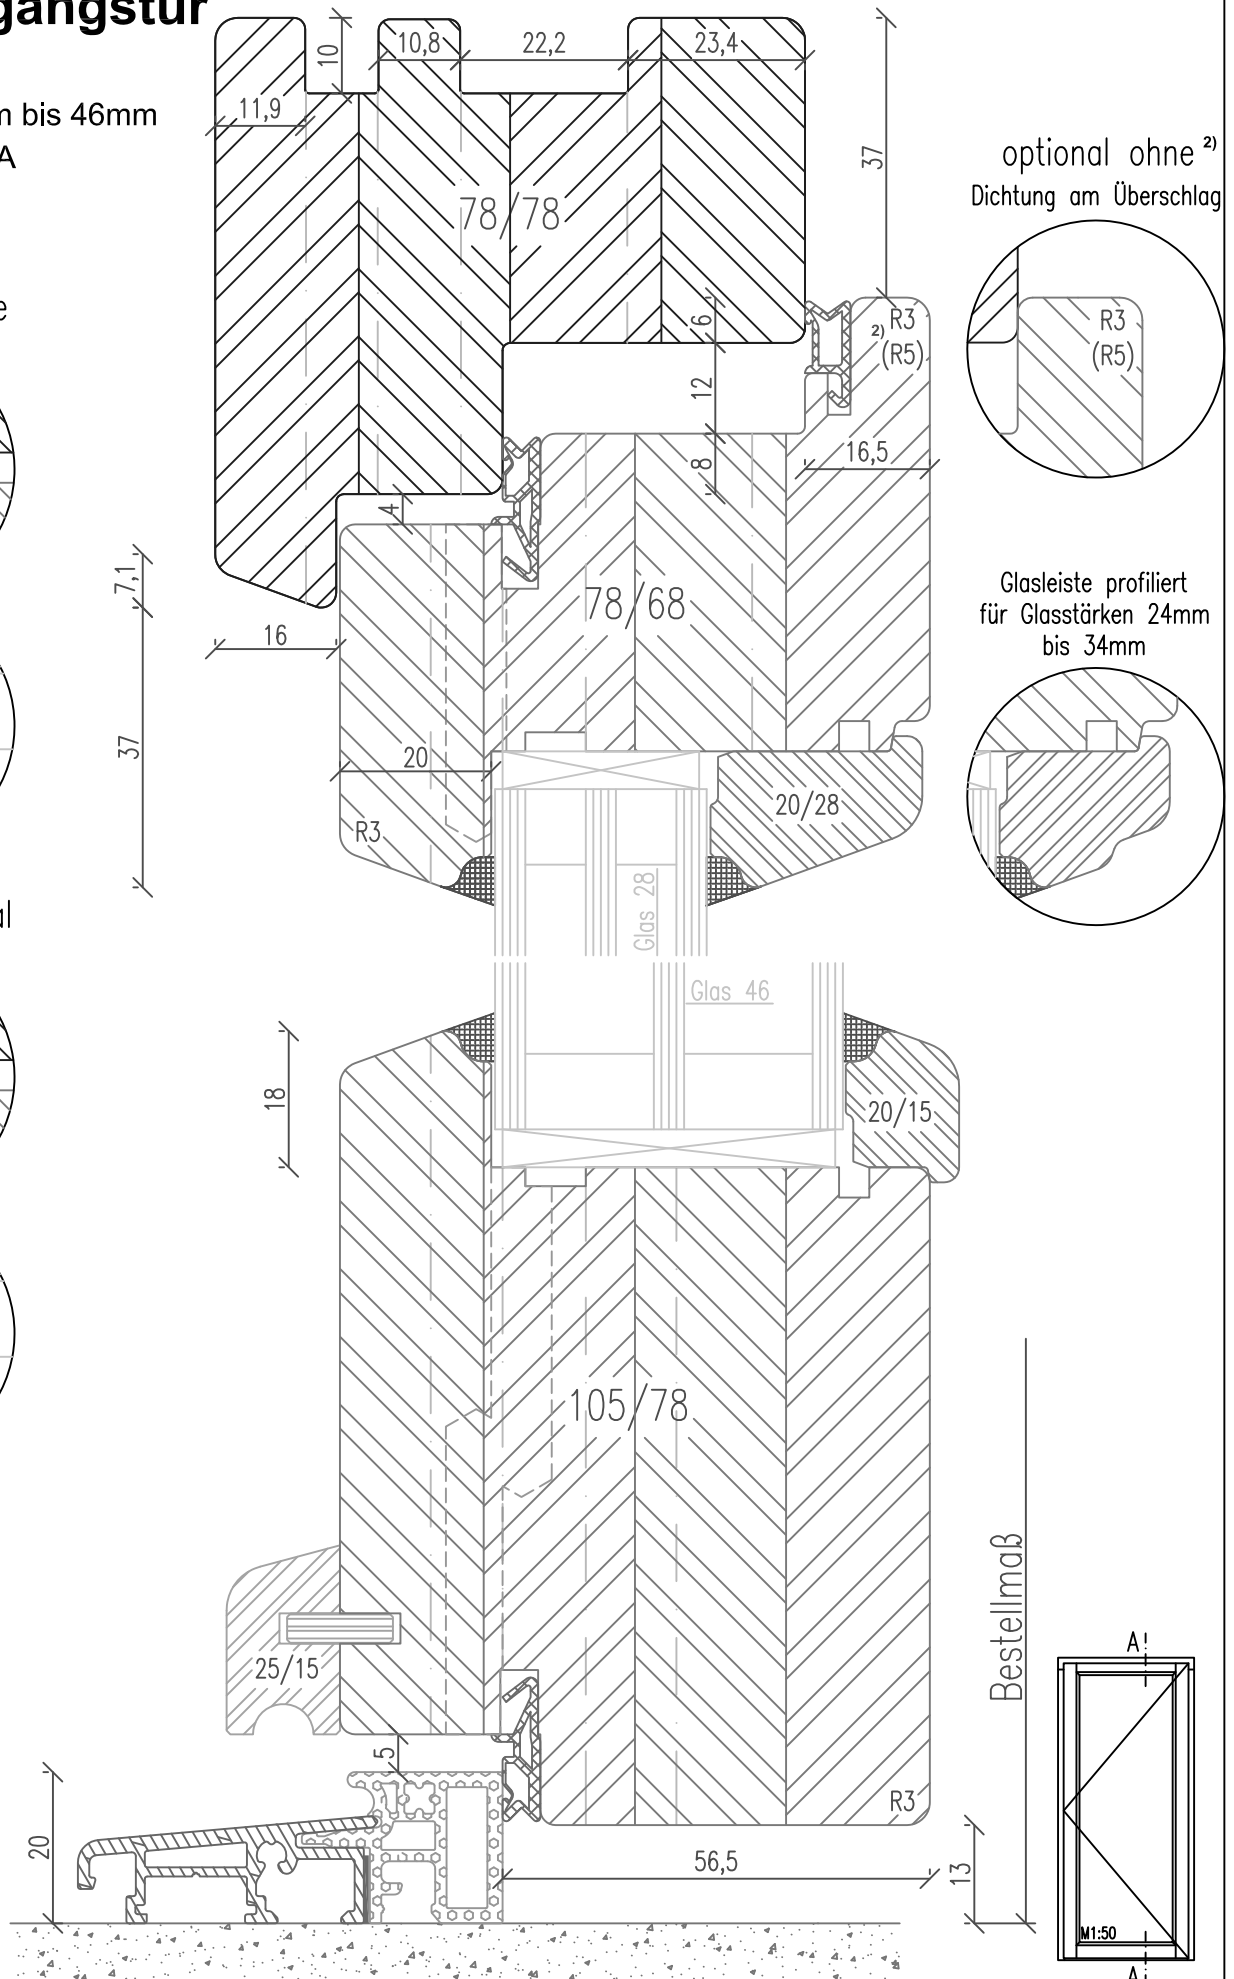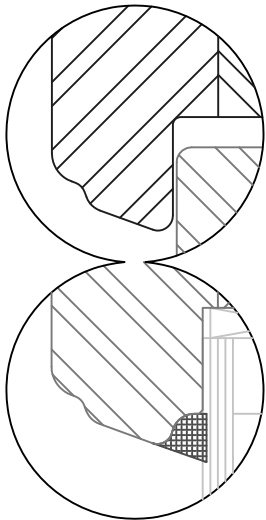

optional ohne ²⁾
Dichtung am Überschlag

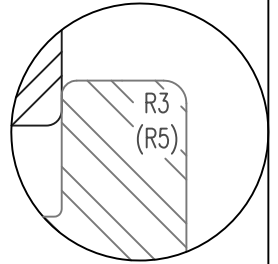

Glasleiste profiliert
für Glasstärken 24mm
bis 34mm



2) SoftLine immer mit Rundungsradius R5
Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/10A

Holzfenster IV78 - ClassicLine

Nebeneingangstür


Schloss-Seite

Getriebeutmitte 13.15mm

Dornmaß 45mm


Glasstärken 28mm bis 46mm

Horizontalschnitt B-B

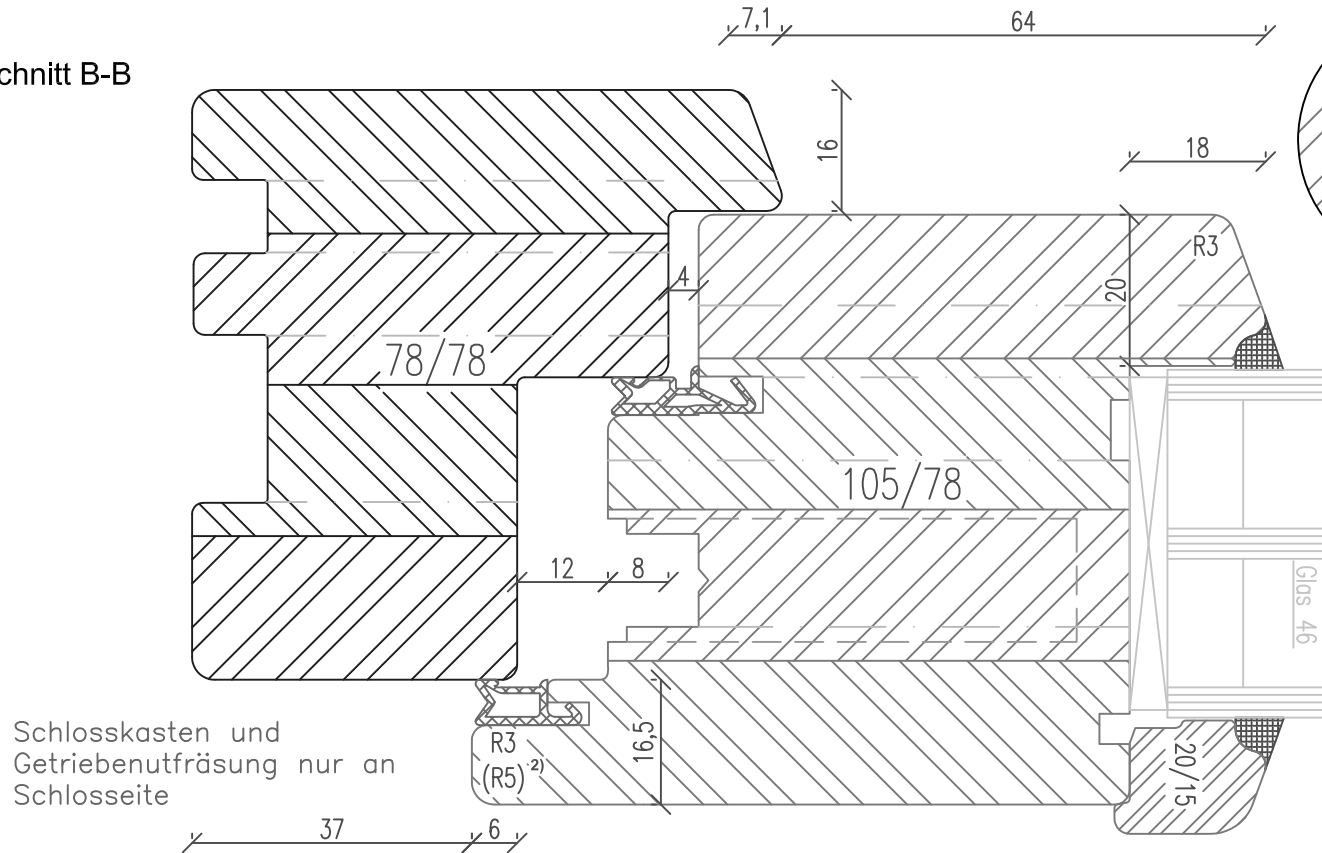


Schlosskasten und
Getriebeutfräsung nur an
Schlosseite



Variante ohne²⁾
Dichtung am Überschlag






Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm



Variante Softline

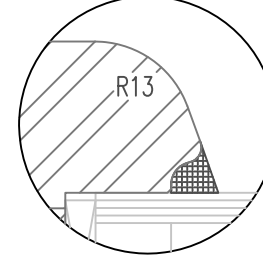

Variante Rustikal

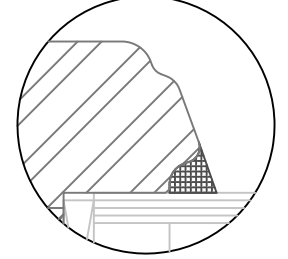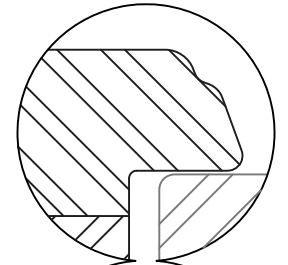

2) SoftLine immer mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/10B

Holzfenster IV78 - ClassicLine Nebeneingangstür




Bandseite

Glasstärken 28mm bis 46mm

Horizontalschnitt D-D



Variante Rustikal

Variante Softline

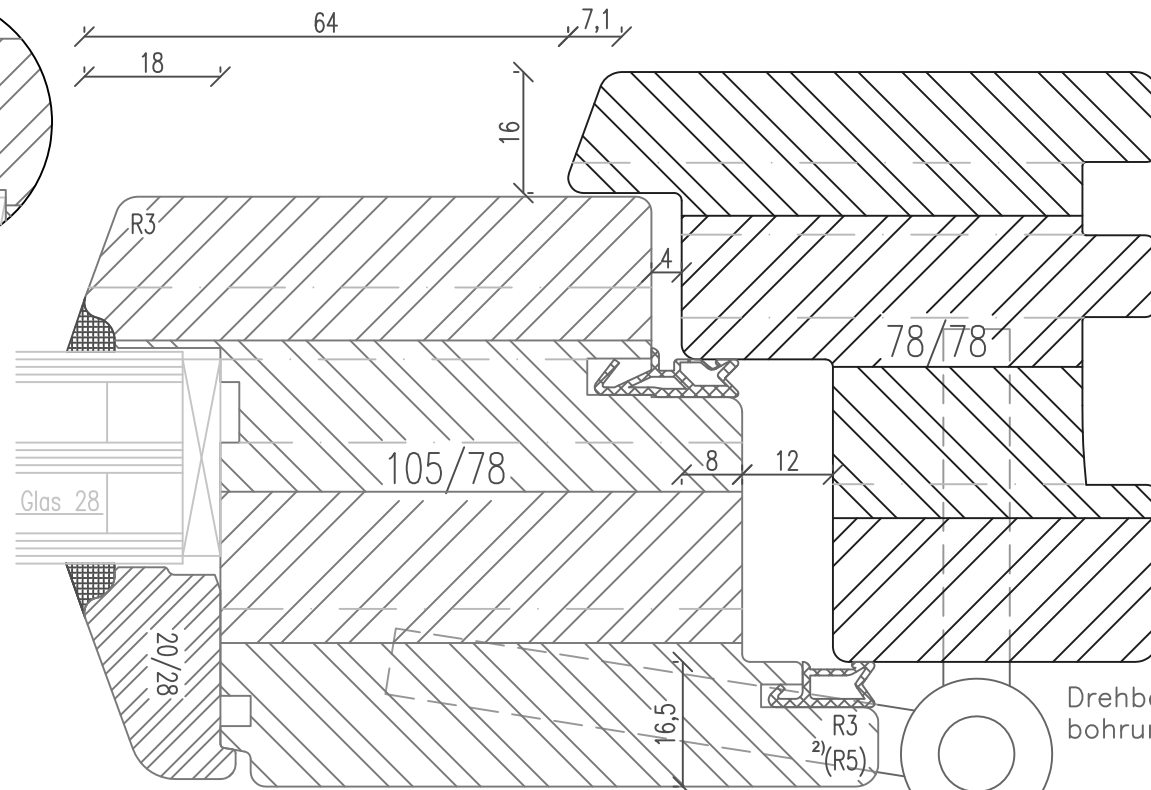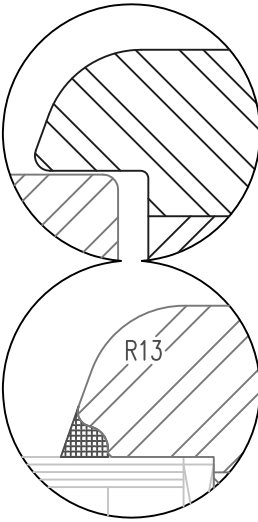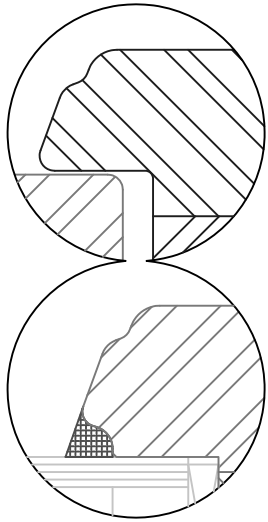


Drehbeschlag und Beschlagsbohrung nur auf Bandseite

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



Variante ohne²⁾ Dichtung am Überschlag



²⁾ SoftLine immer mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten


01-IV78-SC/10C

Holzfenster IV78 - ClassicLine


Nebeneingangstür - Stulp

Glasstärken 28mm bis 46mm



Vertikalschnitt C-C

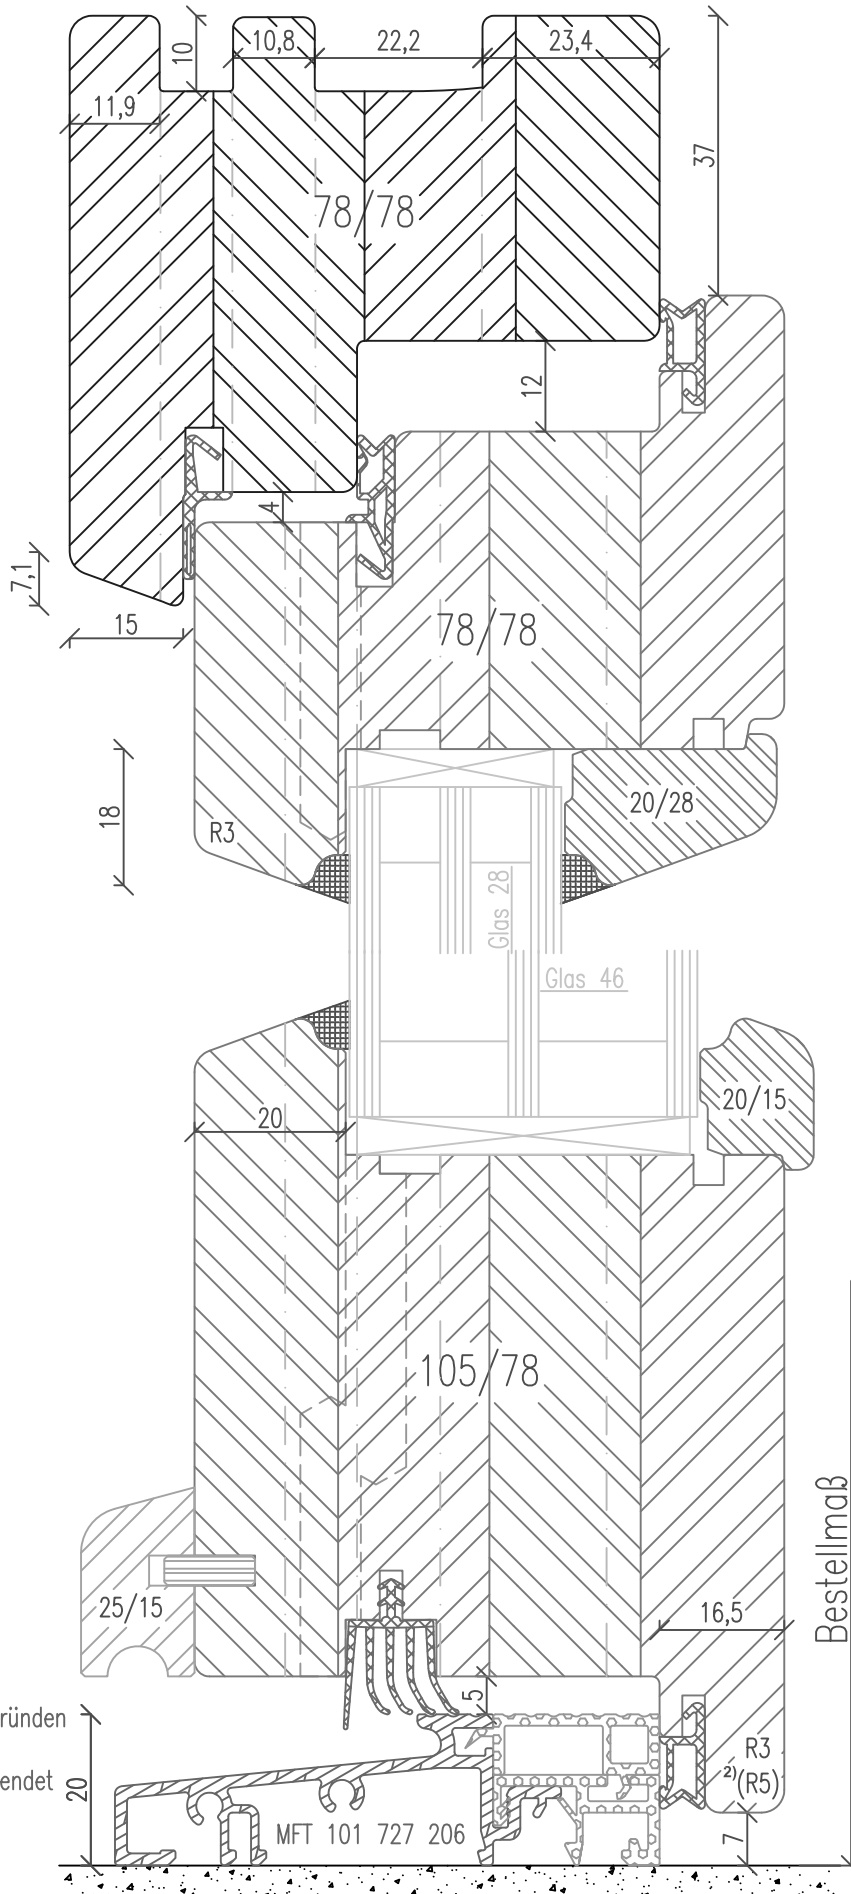



optional ohne
Dichtung am Überschlag²⁾




Variante Softline

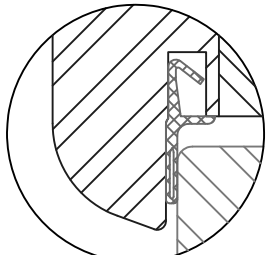

Variante Rustikal

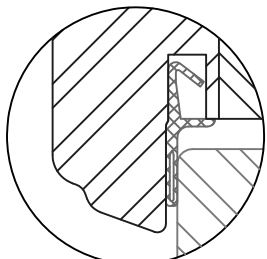

Glasleiste profiliert
für Glasstärken 34mm
bis 44mm

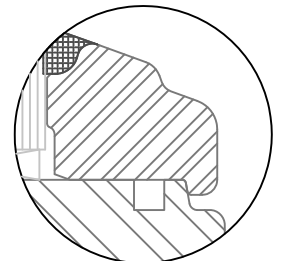

Bei Stulpelementen wird aus Gründen
der Beschlagsmontage immer
Schwelle MFT-101727206 verwendet

²⁾ SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/10D

Holzfenster IV78 - ClassicLine Nebeneingangstür - Stulp






Bandseite

Glasstärken 28mm bis 46mm

Horizontalschnitt D-D


Variante Rustikal

Variante Softline

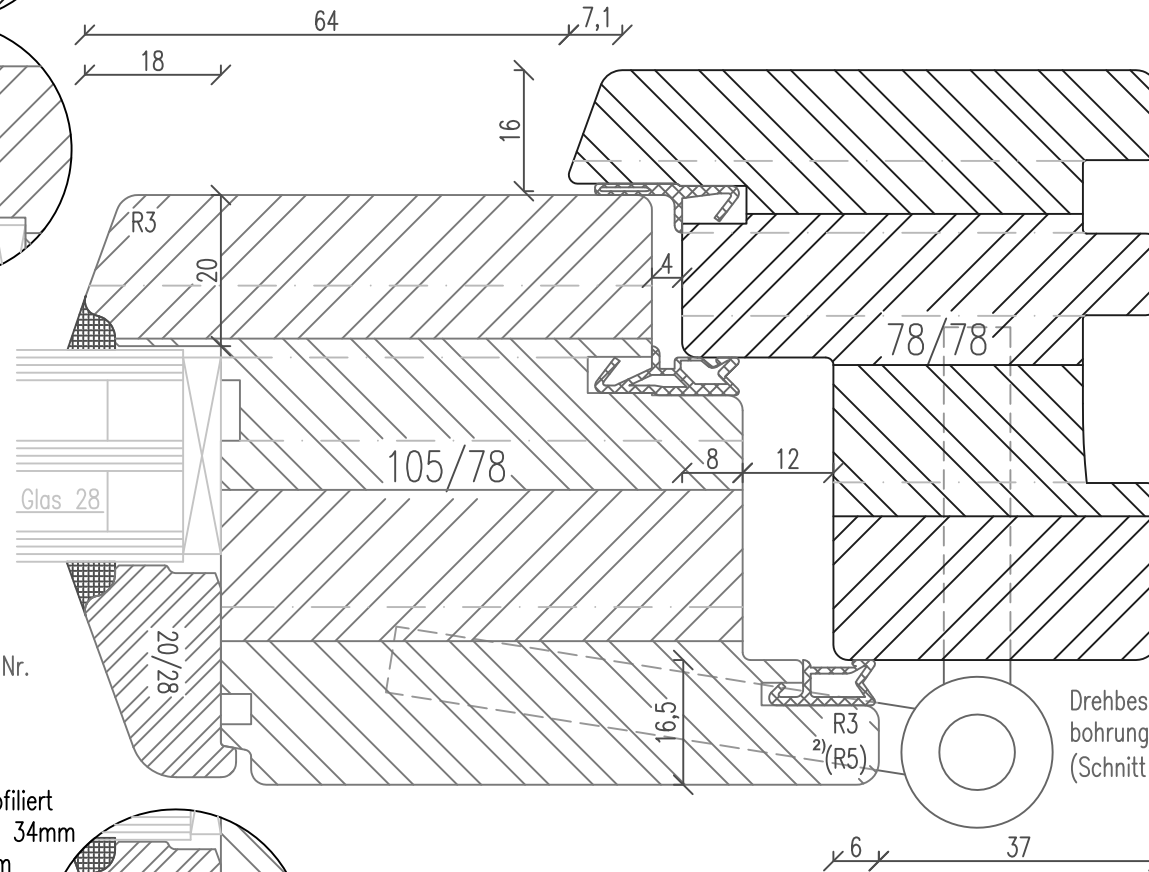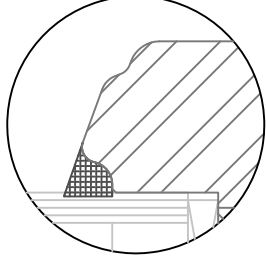
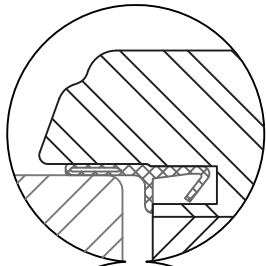


Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnungs-Nr. 01-IV78-SC/10D

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm

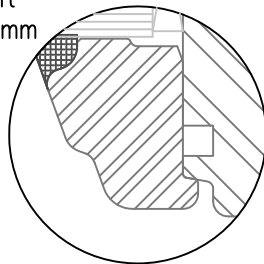

optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾

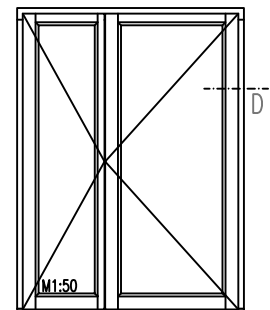

2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/10E


Holzfenster IV78 - ClassicLine

Nebeneingangstür - Stulp


Stulp mit Ziernut

Getriebe Nutmitte 13.15mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm
 Dornmaß 45mm


Variante Softline



Variante Rustikal





Horizontalschnitt E-E

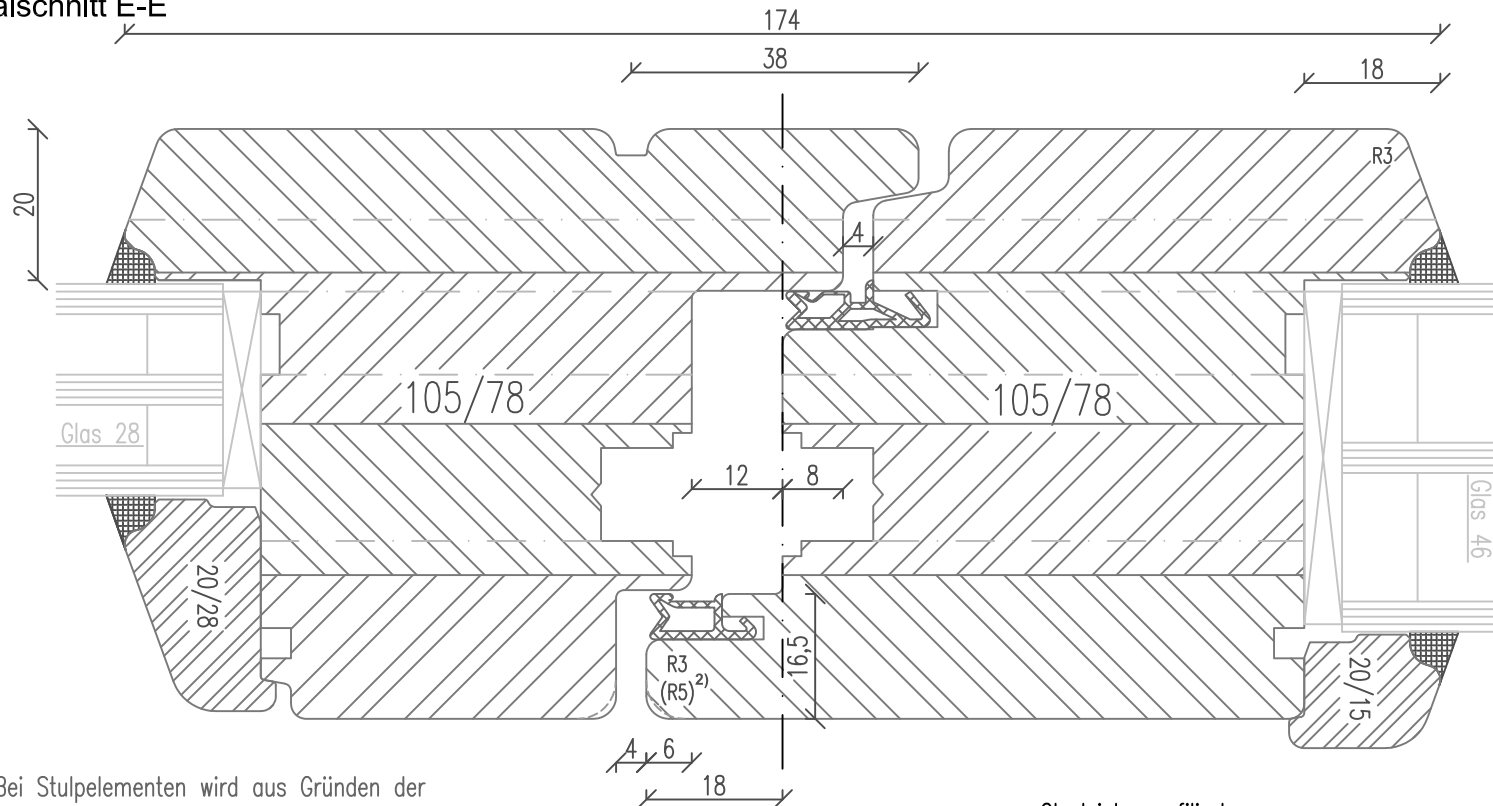


Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnungs-Nr. 01-IV78-SC/10D

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



optional ohne Dichtung am Überschlag²⁾



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

01-IV78-SC/10F

Holzfenster IV78 - ClassicLine




Nebeneingangstür

Stulp mit Schlagleiste


Getriebeutmitte 13.15mm
 Dornmaß 45mm
 Glasstärken 28mm bis 46mm

Variante Softline


Variante Rustikal

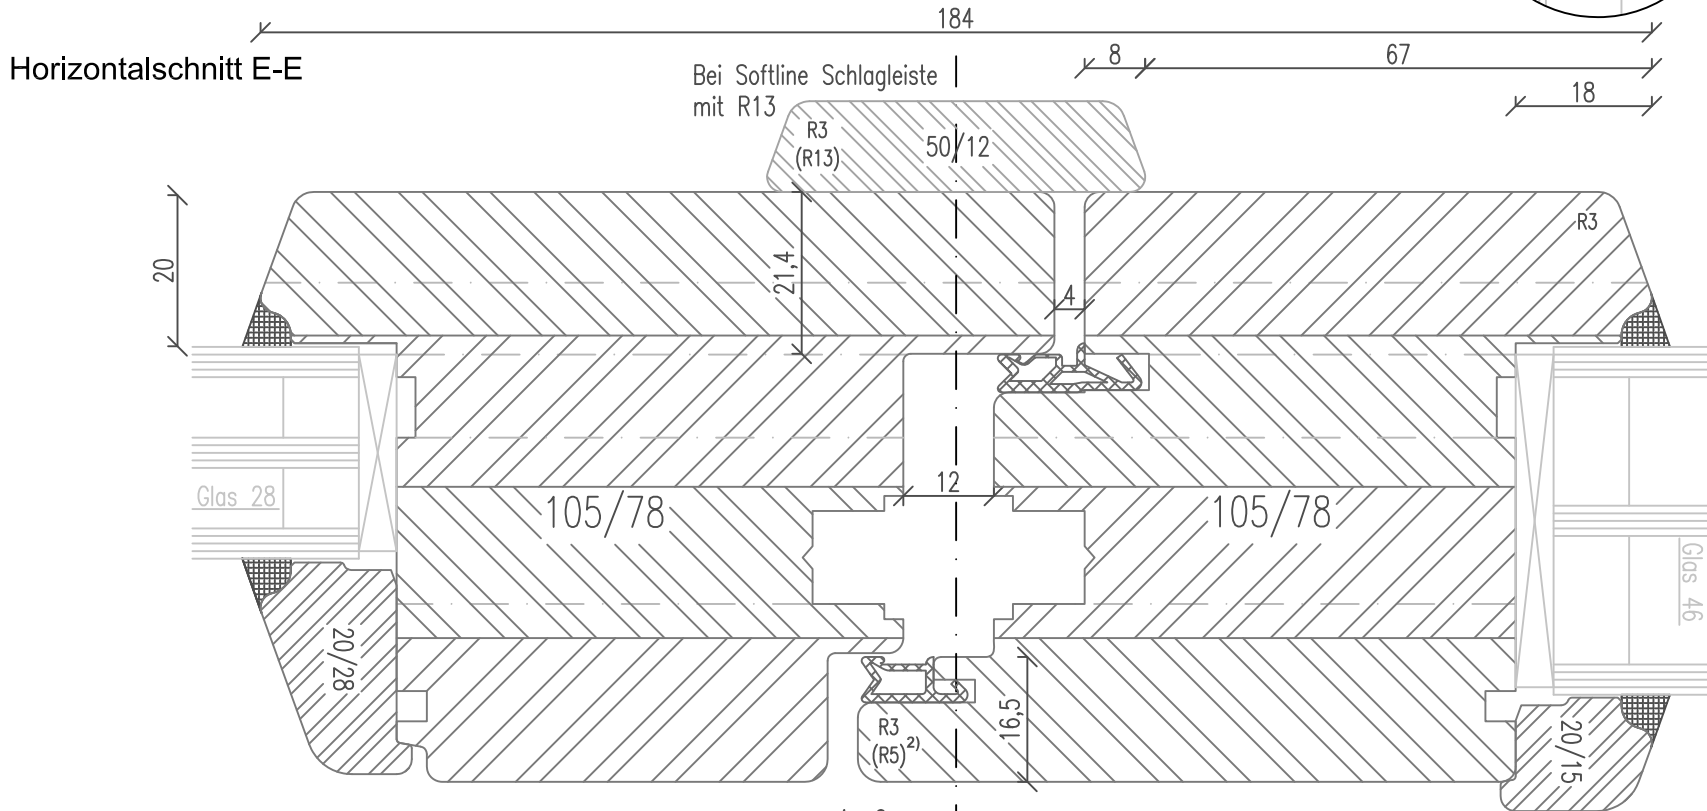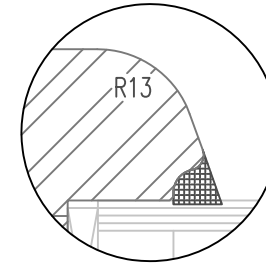


Bei Stulpelementen wird aus Gründen der Beschlagsmontage immer Schwelle MFT-101727206 verwendet; s. Zeichnungs-Nr. 01-IV78-SC/10D

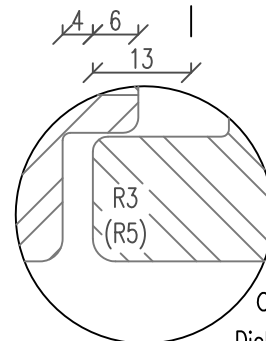

Glasleiste profiliert für Glasstärken 34mm bis 44mm



optional ohne Dichtung am Überslag²⁾

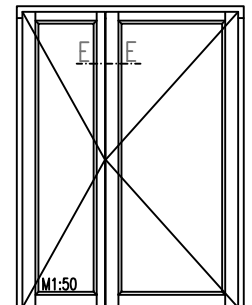

01-IV78-SC/10G

2) SoftLine mit Rundungsradius R5
 Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten