




Ideal 5000 flächenversetzt

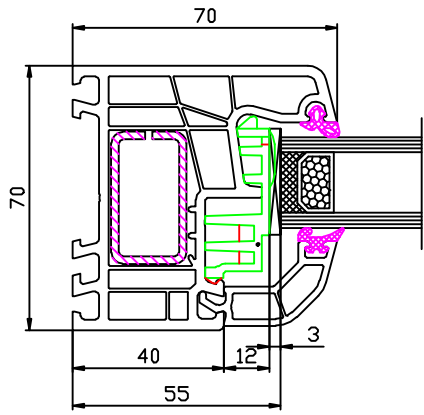


150 402 - 130 886

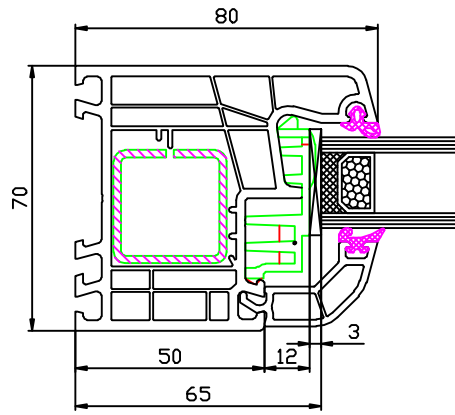


150 403 - 130 886

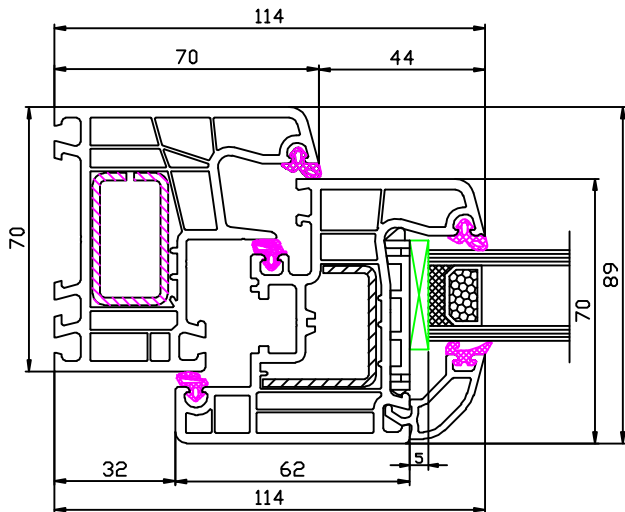

150 402 - 150 423 - 120 876

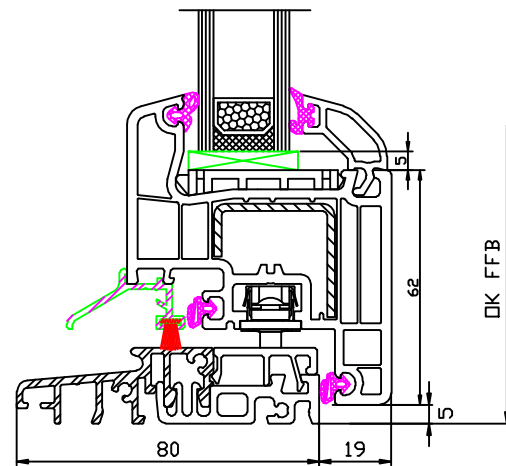


BT mit Schwelle 246094
+ Alu-Wetterschenkel 237390

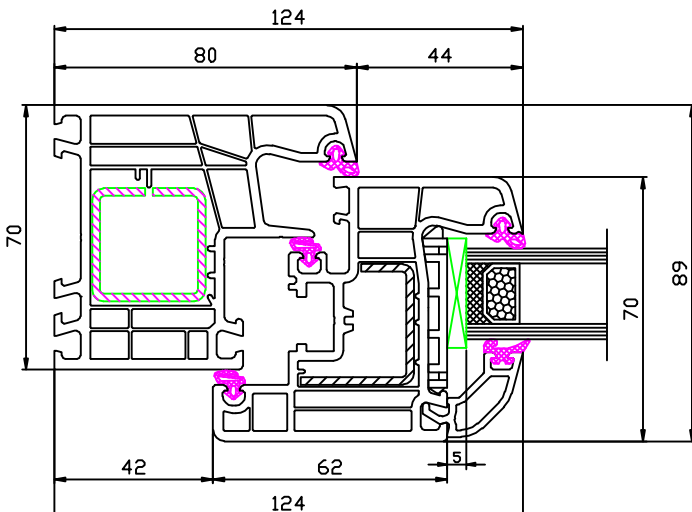


150 403 - 150 423 - 120 876

Ideal 5000 flächenversetzt

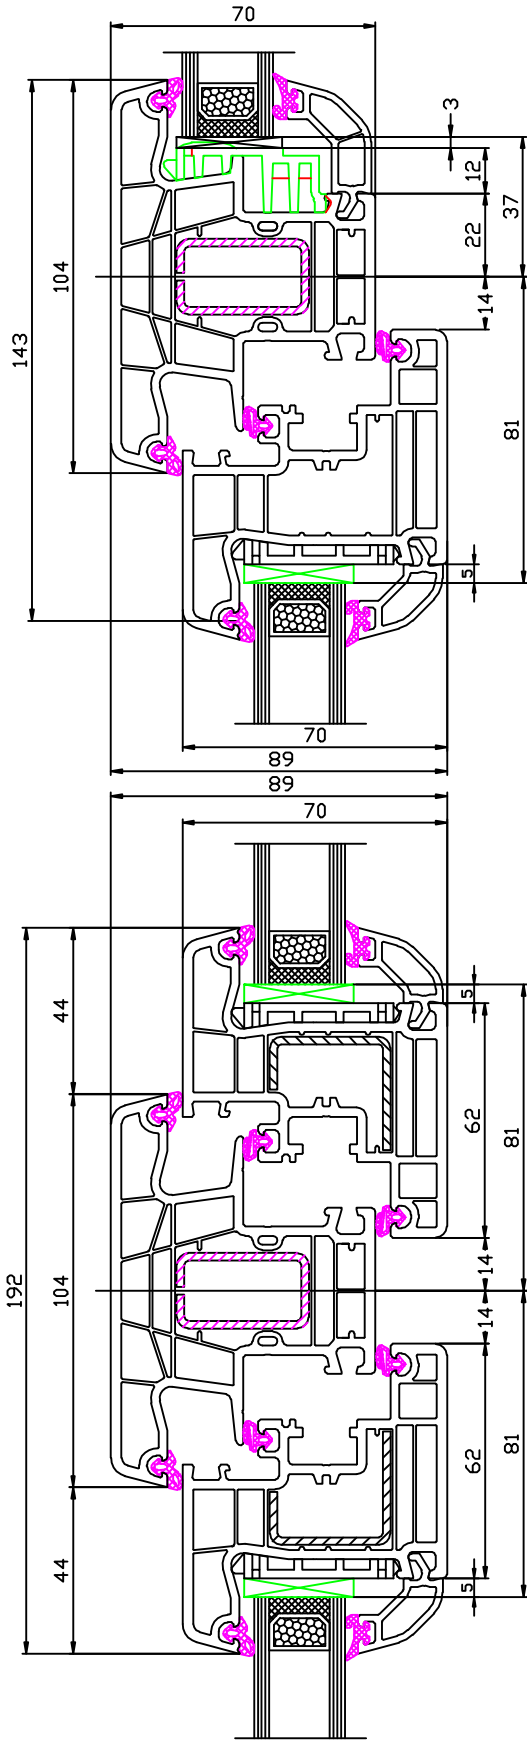


150 423 – 150 443 – 150 423 – 120 876

150 423 – 120 876 – 150 443 – 130 876

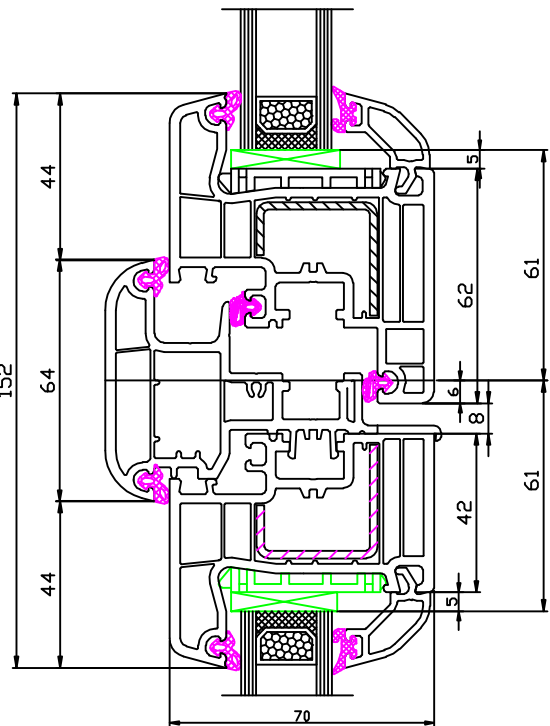

150 423 – 160 465 – 150 423 – 120 876


Flügelsprosse / nicht im Festteil einsetzbar

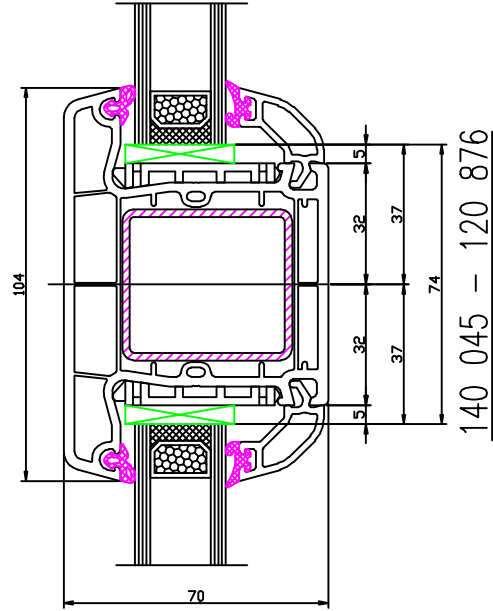


140 045 – 120 876

Ideal 5000 flächenversetzt


Flügelprosse / nicht im Festteil einsetzbar

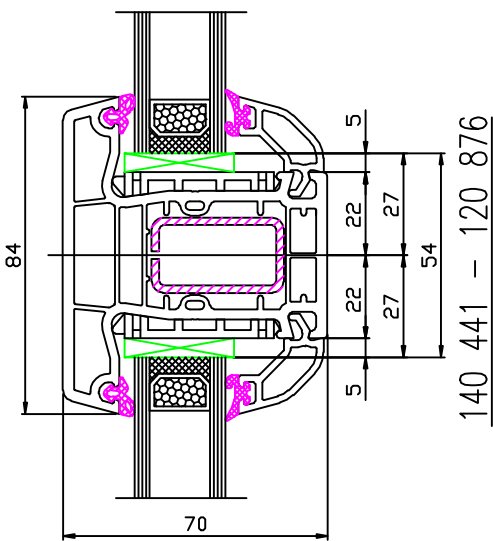


Flügelprosse / nicht im Festteil einsetzbar

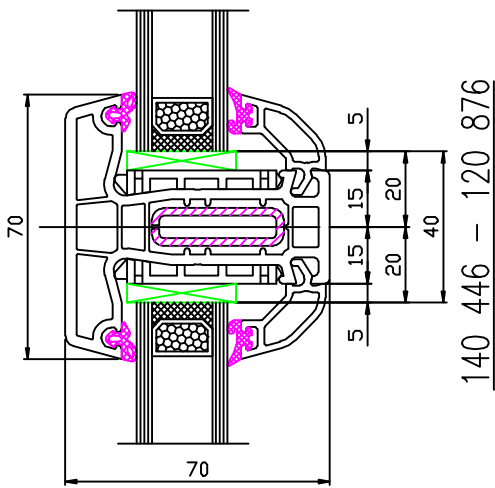

Balkontür außen öffnend

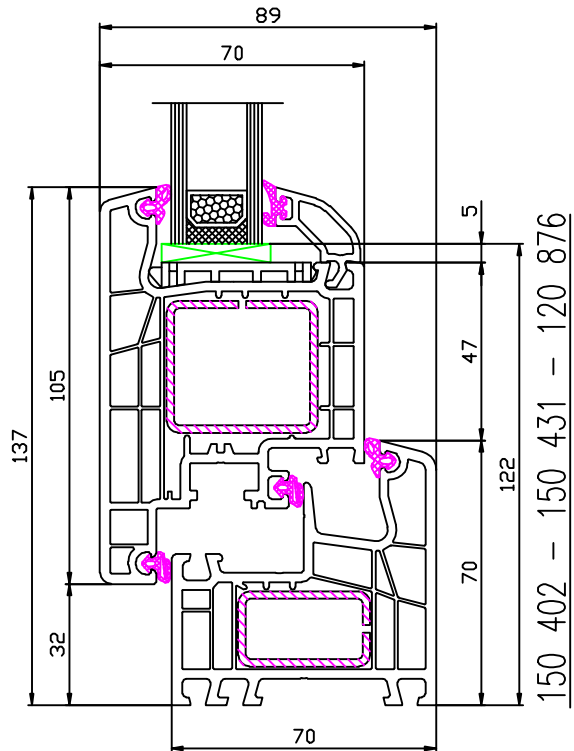

Balkontür außen öffnend


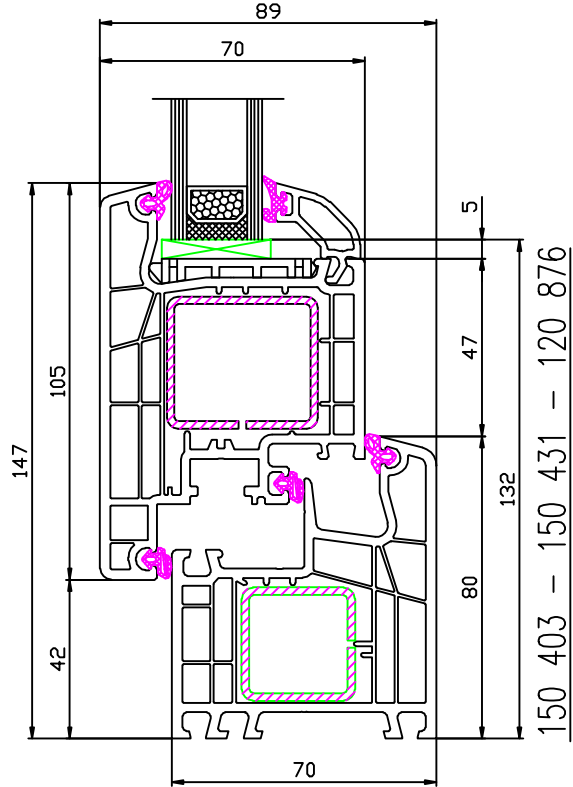


Achtung: aussen öffnende Elemente sind nicht in DK-Ausführung lieferbar

Drehbänder aussen wie bei HT und NET

Ideal 5000 flächenversetzt

PSK Schnitt oben + unten

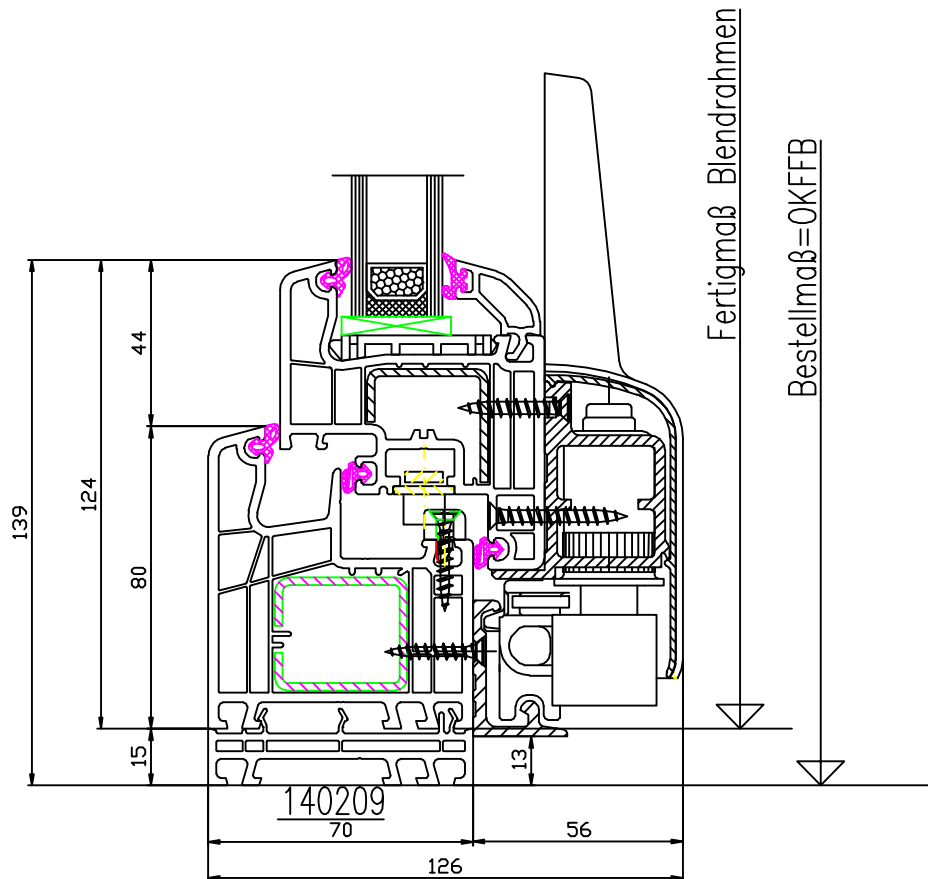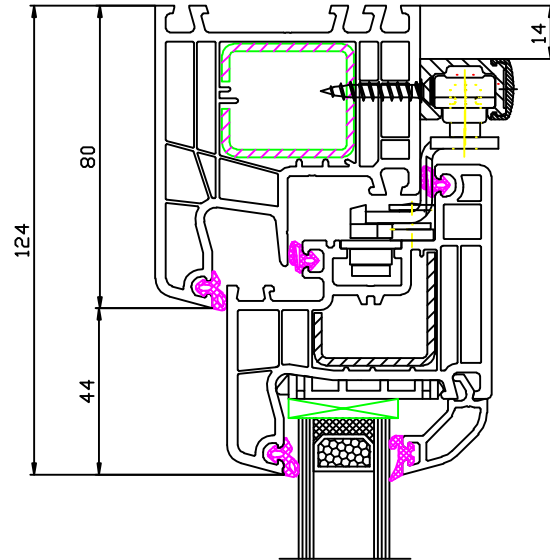

150 403 - 150 423 - 120 876